




### Herstellung der Fritte und Weiterverarbeitung


Emailpulver setzt sich zusammen aus:


Quarz Feldspat Borax Flußspat Soda Trübungsstoffe Metalloxide für farbige Email

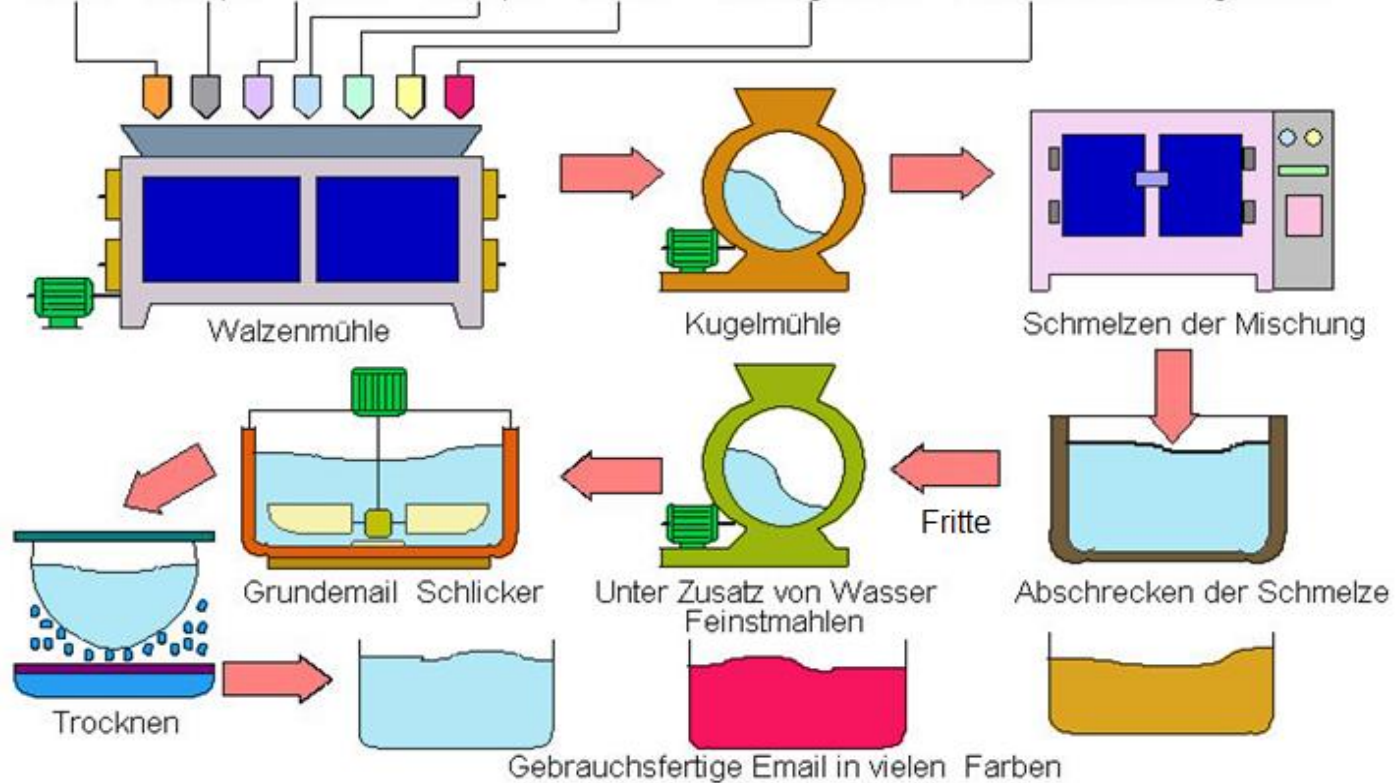



## Arbeitsschritte beim Emaillieren

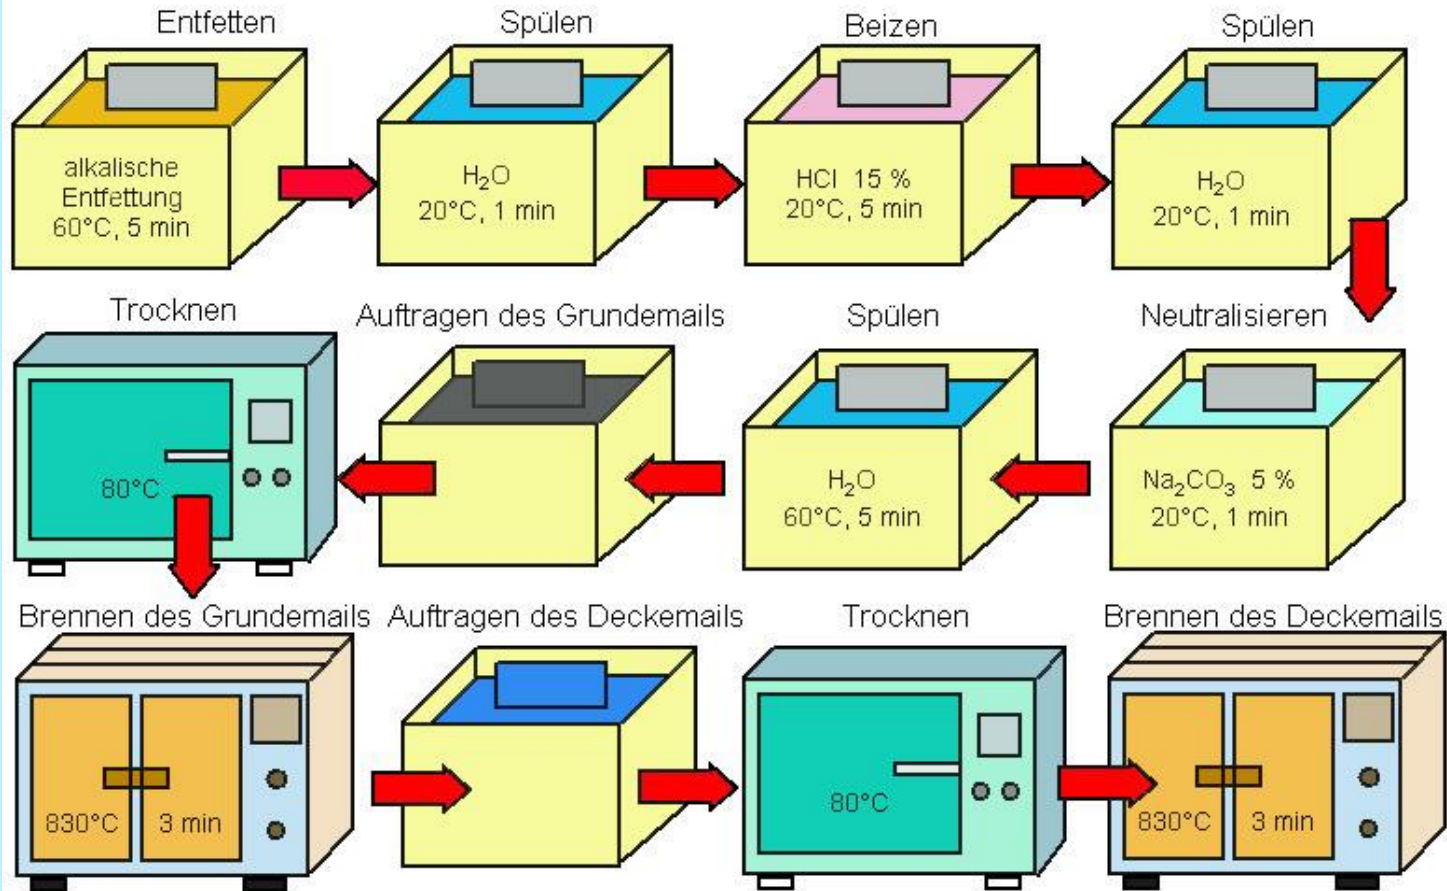

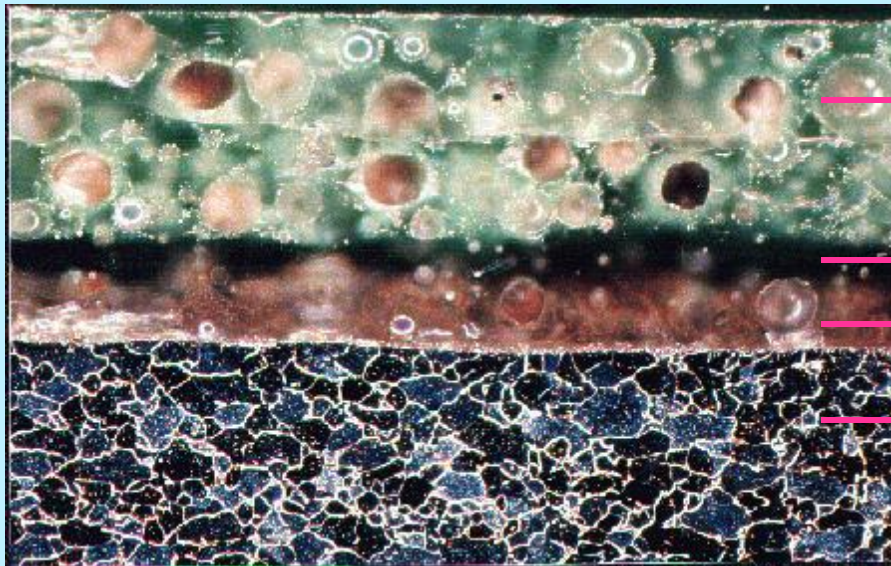

Deckemail

Grundemail

Reaktionsschicht

Werkstück (Stahl)






Spritzen des  
Emaile-Schlickers



Einbrennen

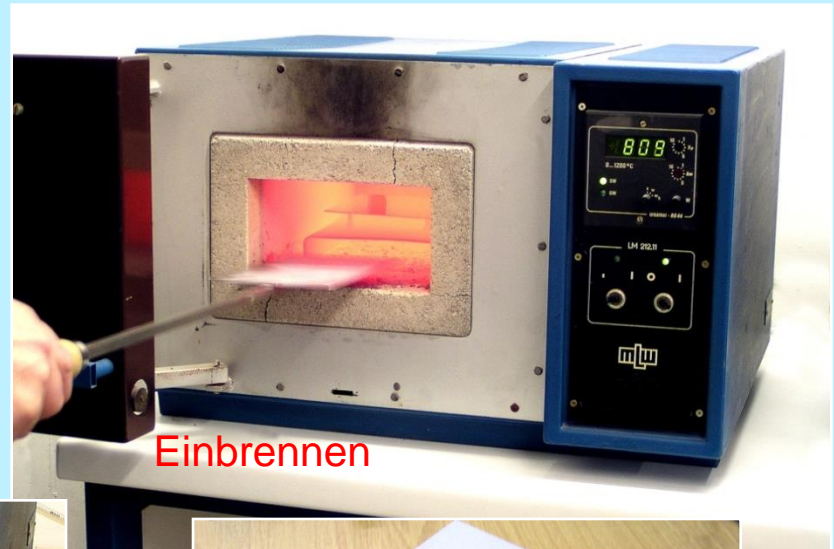


Entnahme aus dem Brennofen



Abkühlen



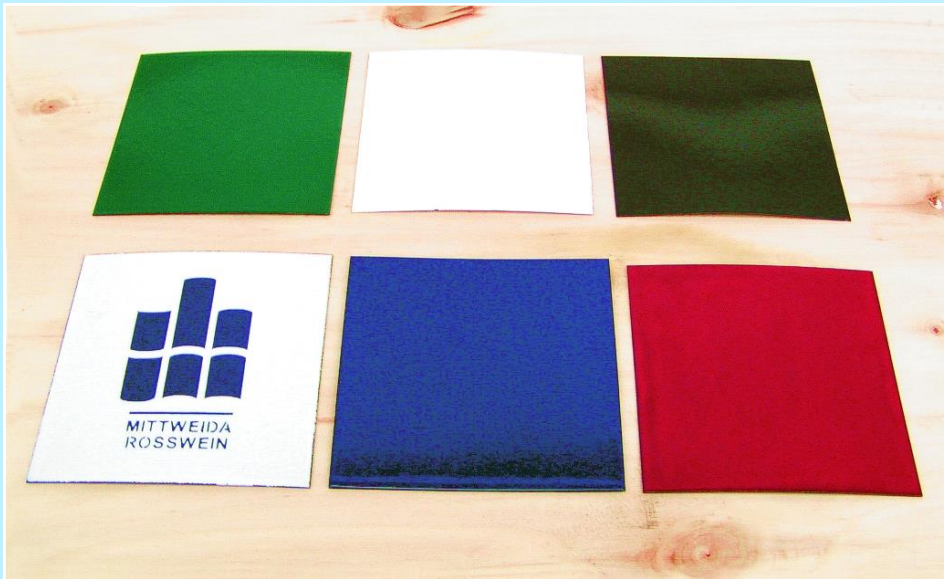

Farbmuster auf Stahlblech



Strukturierte Emaillierung  
(Weiß-Emaille  
durch Siebdruck aufgetragen)